


iQ100, Inductiekookplaat, 60 cm, opbouwmontage zonder rand EH651FEB1E

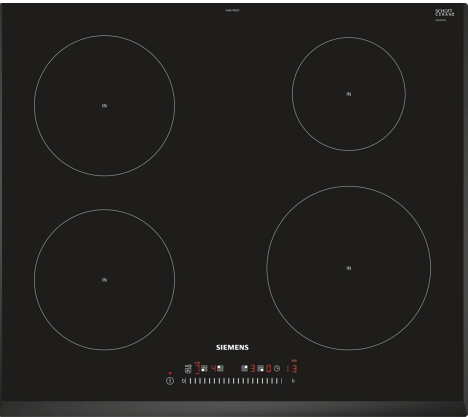

Optionele accessoires

HZ32WA00	Draadloze bluetooth thermometer
HZ390090	Wok 3-delig set
HZ9ES100 :	
HZ9FE280	gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ9SE040	4-delige pannenset
HZ9SE060	6-delige pannenset

De inductiekookplaat - voor sneller, veiliger, schoner en zuiniger koken.

- ✓ powerBoost: verhoogt het vermogen van een inductiezone met tot wel 50%.
- ✓ touchSlider: eenvoudig en snel bedienen met een vingeraanraking of slide-beweging.
- ✓ Timer met uitschakelfunctie - schakelt de kookzone uit na de ingestelde tijd.
- ✓ Kinderslot - vergrendelt alle kookzones tegen onbedoelde handelingen.
- ✓ Nog energiezuiniger koken dankzij het energieverbruik op het display.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat
glaskeramiek
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Type: Elektrisch
Aantal kookzones: 4
Inbouwafmetingen (hxbxd): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Breedte:592 mm
Afmetingen (hxbxd): 51x592x522 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 126x753x603 mm
Nettogewicht: 12.1 kg
Brutogewicht: 13.3 kg
Restwarmte indicator:Apart
Positie Bedieningspaneel: Voor
Oppervlakmateriaal:Glaskeramisch
Kleur oppervlak:Zwart
Lengte elektriciteitsnoer: 110 cm
EAN-code: 4242003716212
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz



iQ100, Inductiekookplaat, 60 cm, opbouwmontage zonder rand EH651FEB1E

Uitrusting

Flexibiliteit kookzones

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)

Design

- U-facet design

Tijdsbesparing en efficiency

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- quickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Gebruiksgemak

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte-aanduiding: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- wipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 592 x 522 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Aansluitsnoer meegeleverd

iQ100, Inductiekookplaat, 60 cm,
opbouwmontage zonder rand
EH651FEB1E

Maatschetsen

Inbouwfornuis/
Inbouwoven

min. 45

20

①

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

min. 550

Afmetingen in mm

Afmeting in mm

522 592

51 (B)

≥ 16 (C)

≥ 40 (A)

560⁺²₋₀ 490-500⁺²₋₀

(E) (D)

A: Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.

B: Inbouwdiepte

C: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

min. 65

min. 45

lade


20

①

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

Maatschetsen

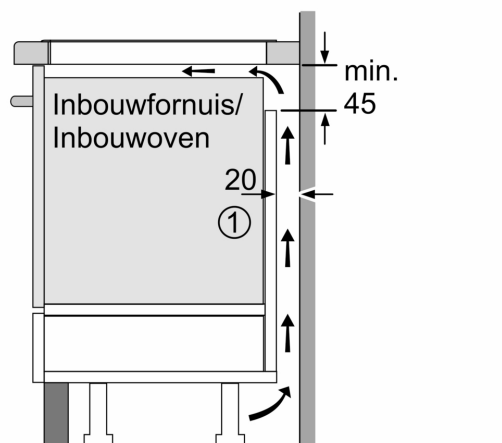

①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm