

iQ100, Inbouw koelkast, 87.4 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI21R2FE1



Optionele accessoires

KF20ZAX0	Decor lijst
KS6BZR00	Flessenrooster

Inbouw koelkast met helder LED-licht, bijzonder stabiele deurvakken en autoAirflow voor optimale bewaarcondities van voedsel.

- ✓ Led Light: met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van de koelkast.
- ✓ safetyGlass Shelves: extra sterk en makkelijk te reinigen veiligheidsglas.
- ✓ superCooling: snel koelen van verse producten.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld energieverbruik ² :	92 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	0 l
Volume koelgedeelte:	136 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubelkeur opties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	874 mm
Breedte:	541 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	880x560x550 mm
Nettogewicht:	29.9 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteits snoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	2
Flessenrooster:	Nee
EAN-code:	4242003920916
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI21R2FE1
Productcategorie:	Koelkast
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ100, Inbouw koelkast, 87.4 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI21R2FE1

Uitrusting

Hoogtepunten

- Afmetingen apparaat (hxbxd): 874x541x548 mm
- Energieklasse¹: E
- Volume koelgedeelte: 136 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast
- Nettogewicht: 29,9 kg

Algemeen

- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: Vlakscharnier
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Energieklasse²: E
- Gemiddeld energieverbruik³: 92 kWh/jaar
- Volume koelgedeelte: 136 l
- Volume vriesgedeelte: 0 l
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveaustandaard: B
- Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C)

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen apparaat (hxbxd): 874x541x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 950x620x640 mm
- Minimale nishoogte: 880 mm
- Maximale nishoogte: 880 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 29,9 kg
- Brutowicht: 33,1 kg
- Lengte elektriciteits snoer: 230 cm

Specifieke functies

- Zeer stille werking
- superKoelen
- Bedieningsdisplay: Led
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast

Koelen

- Aantal draagplateaus in koelgedeelte: 3
- Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 2
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 2
- Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting

Vriezen

- Aantal sterren: Nee

Connectiviteit


¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

² Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

iQ100, Inbouw koelkast, 87.4 x 54.1 cm, Vlakscharnier
KI21R2FE1


Maatschetsen



A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties
B: Luchtuitvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties


B1 B2

A1 A2

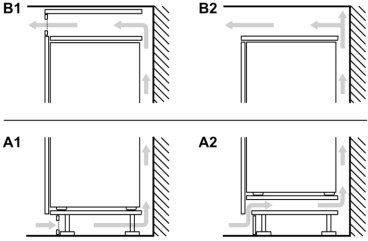

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

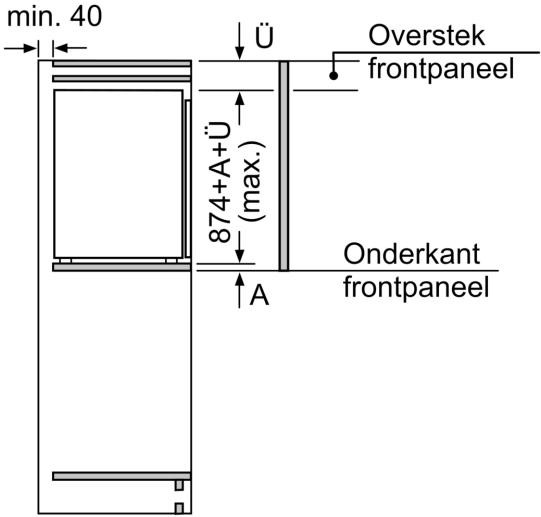

min. 40

Ü


Overstek frontpaneel

874+A+Ü (max.)

A

Onderkant frontpaneel

Afmeting in mm



A: $\geq 560\text{ mm}$ (aanbevolen)
B: Stopcontact

874 $\pm$ 7

≥ 560


≥ 550 (A)

≤ 2200

Afmeting in mm

Maatschetsen

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.