



● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

◐ **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-poli Rectifié

● **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié

● **Stripes**
● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié



Lagos



Lagos Ivory



Lagos Sand



Lagos Light Grey



Lagos Concrete

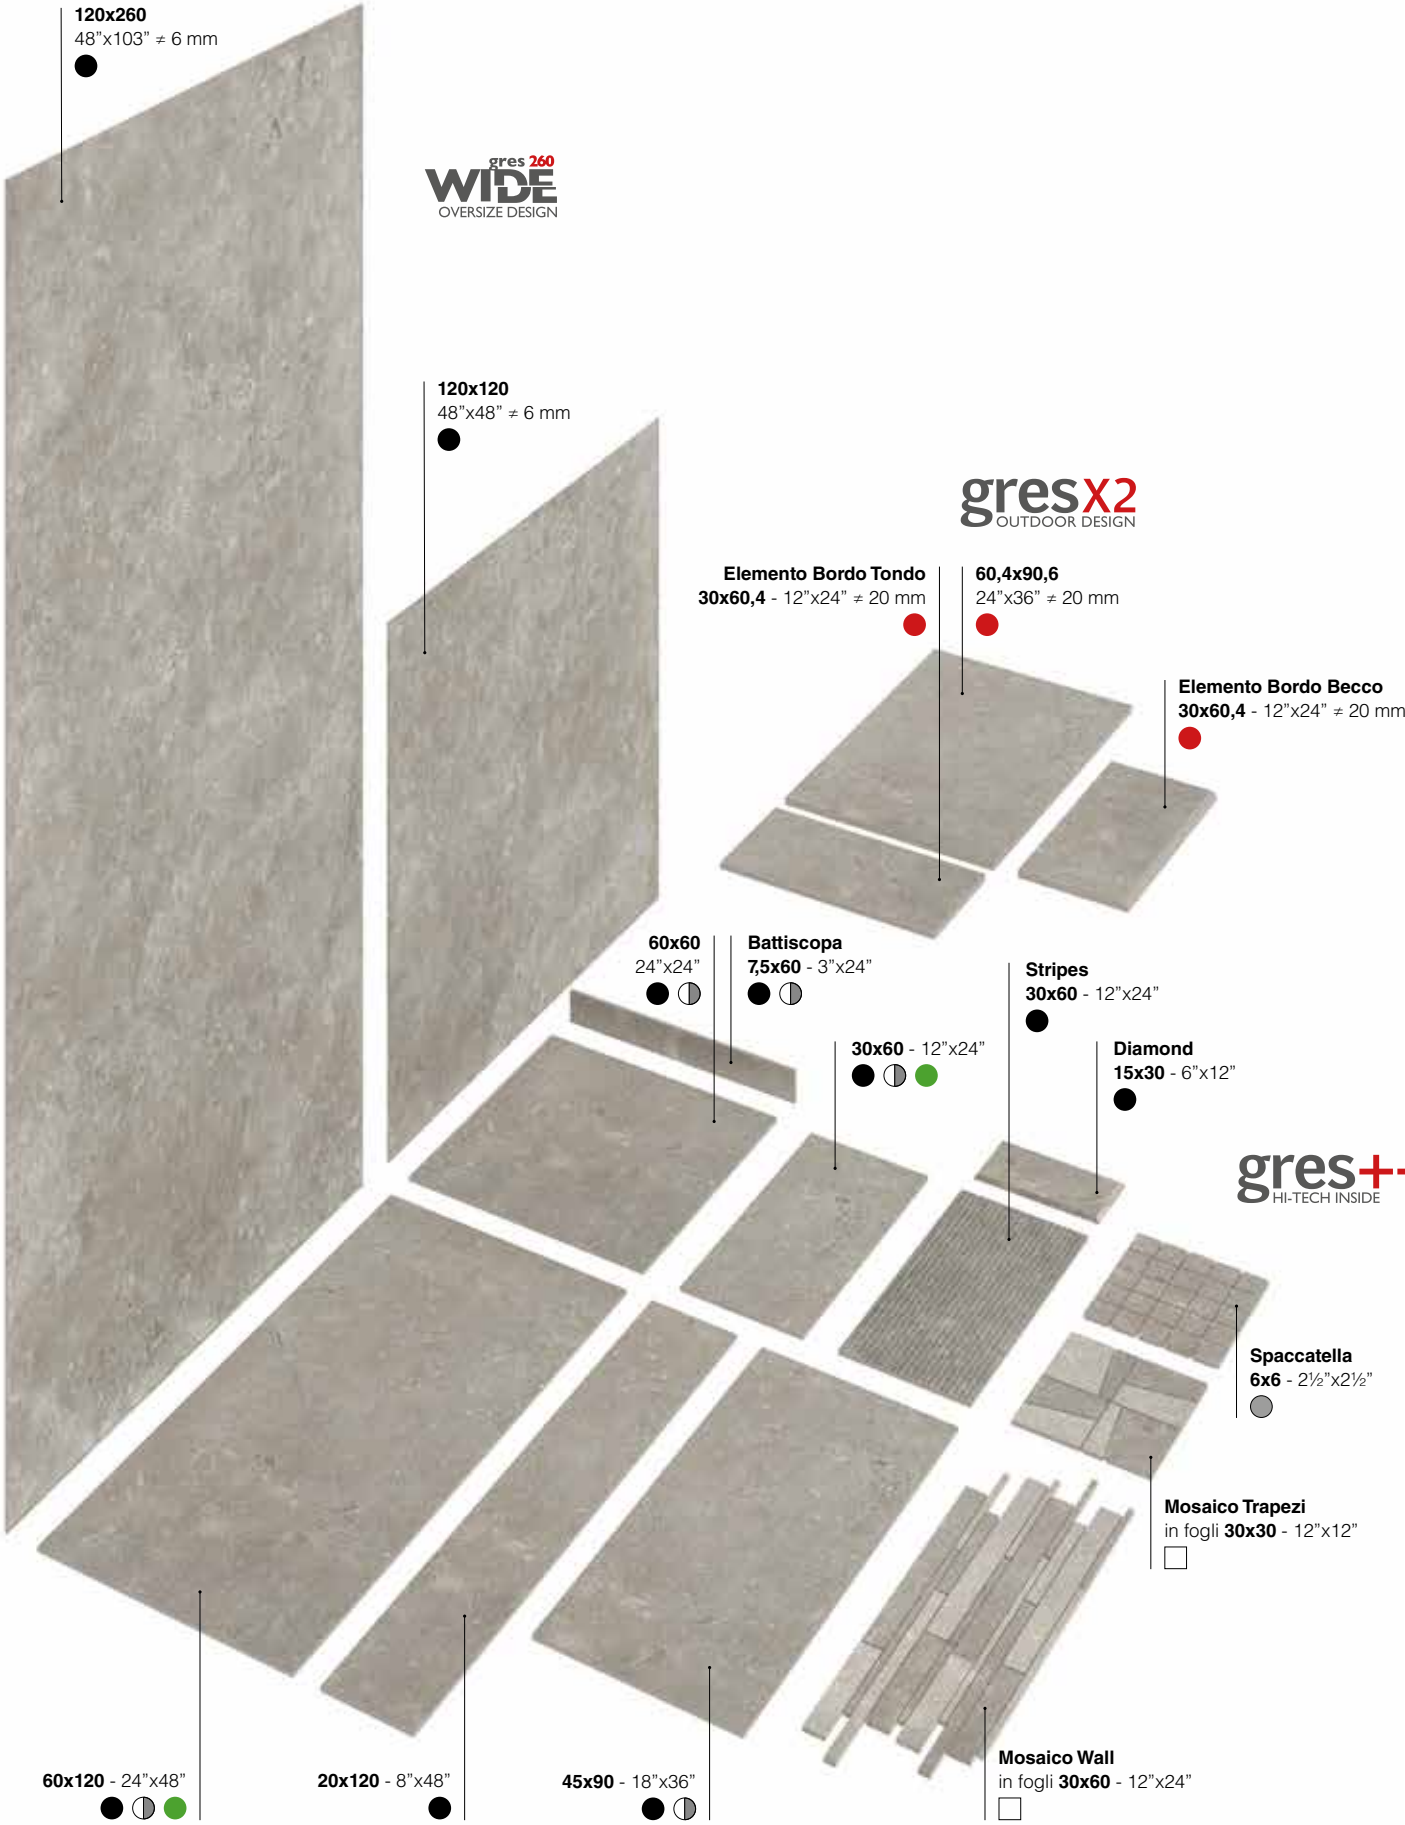


Lagos Mud

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié
- **Naturale Burattato**
Unpolished Tumbled
Matt Getrommelt
Naturel Buriné
- ◐

Lucidato Rettificato
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-Poli Rectifié
- **Mix Naturale Lucidato Rettificato**
Mix Unpolished Half Polished Rectified
Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert
Mix Naturel Semi-Poli Rectifié
- **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié
- **Esterno Rettificato gresx2**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié



Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
Lagos gres++		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 60x120 - 24"x48"	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS621R OS622R OS623R OS620R OS628R	OS621LR OS622LR OS623LR OS620LR OS628LR	OS621ER OS622ER OS623ER OS620ER OS628ER	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
 20x120 - 8"x48"	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS211R OS212R OS213R OS210R OS218R			5	1,20	26,5	30	36	805	10 mm
 45x90 - 18"x36"	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS491R OS492R OS493R OS490R OS498R	OS491LR OS492LR OS493LR OS490LR OS498LR		3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm
 60x60 - 24"x24"	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS601R OS602R OS603R OS600R OS608R	OS601LR OS602LR OS603LR OS600LR OS608LR		4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
 30x60 - 12"x24"	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS361R OS362R OS363R OS360R OS368R	OS361LR OS362LR OS363LR OS360LR OS368LR	OS361ER OS362ER OS363ER OS360ER OS368ER	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
 * STRIPES 30x60 - 12"x24"	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OSS361R OSS362R OSS363R OSS360R OSS368R			6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
 * DIAMOND 15x30 - 6"x12"	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS131R OS132R OS133R OS130R OS138R			15	0,675	14				9 mm

* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

 7,5x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OSB601R OSB602R OSB603R OSB600R OSB608R	OSB601L OSB602L OSB603L OSB600L OSB608L		22	MI 13,2	22				
---	--	---	---	--	----	---------	----	--	--	--	--

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
Lagos gres++		Naturale Burattato Unpolished Tumbled Matt Getrommelt Naturel Buriné	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 SPACCATELLA 6x6 - 2½"x2½"	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS1MS1 OS2MS1 OS3MS1 OS0MS1 OS8MS1	Sheets 11	0,99	19,5				



In fogli 30x30 da 25 pezzi. - In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 25 pieces. - Auf Blatt 30x30 mit 25 Stück. - Sur feuille tramée de 30x30 de 25 pièces.

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
Lagos gres++		Mix Naturale Lucidato Rettificato Mix Unpolished Half Polished Rectified Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert Mix Naturel Semi-Poli Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 MOSAICO TRAPEZI	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS1MS3 OS2MS3 OS3MS3 OS0MS3 OS8MS3	Sheets 11	0,99	19,5				

In fogli 30x30 da 8 pezzi. - In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 8 pieces. - Auf Blatt 30x30 mit 8 Stück. - Sur feuille tramée de 30x30 de 8 pièces.

 MOSAICO WALL	Ivory Sand Light Grey Concrete Mud	OS1MS2 OS2MS2 OS3MS2 OS0MS2 OS8MS2	Sheets 6	1,08	24				
---	--	--	----------	------	----	--	--	--	--

In fogli 30x60 da 20 pezzi. - In 30x60 - 12"x24" sheets made up of 20 pieces. - Auf Blatt 30x60 mit 20 Stück. - Sur feuille tramée de 30x60 de 20 pièces.

Formati	Colori	Superfici	Scatole			Pallet			≠
Lagos gresx2 Pag. 568		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	Sand Light Grey	2OS92ER 2OS93ER	1	0,547	25	48	26,256	1210	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Sand Light Grey	2OS62BT 2OS63BT	2		16,1				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Sand Light Grey	2OS62BB 2OS63BB	2		16,1				20 mm



gres 260
WIDE

Sand 120x260 - 48"x103" Naturale Rettificato
Ivory 120x260 - 48"x103" Naturale Rettificato

Formati	Superfici	≠	Casse									
 Pag. 494	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	Colli/Cassa Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Pz Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Mq/Cassa Sqm/Crate Qm/Holzkiste M²/Caisse	Kg/Mq Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Kg Lastre/Cassa* Kg slabs/Crate Kg platten/Holzkiste Kg plaque/Caisse	Kg/Cassa** Kg/Crate Kg/Holzkiste Kg/Caisse	Peso totale*** Total weight Gesamtgewicht Poids total
120x260 - 48"x103" ≠ 6 mm												
Ivory Sand Light Grey	OS261R OS262R OS263R	6 mm	20	1	3,12	3,12	62,4	14,5	45,25	905	102	1007
120x120 - 48"x48" ≠ 6 mm												
Ivory Sand Light Grey	OS121R OS122R OS123R	6 mm	24	2	1,44	2,88	69,12	14,5	41,75	1002	48	1050

* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse
** **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois
*** **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse

gres++
DESIGN PERFORMANTE

gresX2
OUTDOOR DESIGN

gres 260
WIDE
OVERSIZE DESIGN

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL



(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Esterno (Esterno)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger



Traffico pesante (Naturale - Esterno)
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense



Zone limitrofe a piscina (Esterno)
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (9 mm - 10 mm - 6 mm)
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



> 20%
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen Haute teneur en matériaux recyclés

Pag. 629



Resistente al gelo



Naturale



Esterno



Naturale Esterno



Naturale Esterno
DRY: > 0,40
WET: > 0,40



Naturale
WET: ≥ 0.42



Pag. 642



Pag. 644

* **DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta.** - DCOF Test on Half Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.